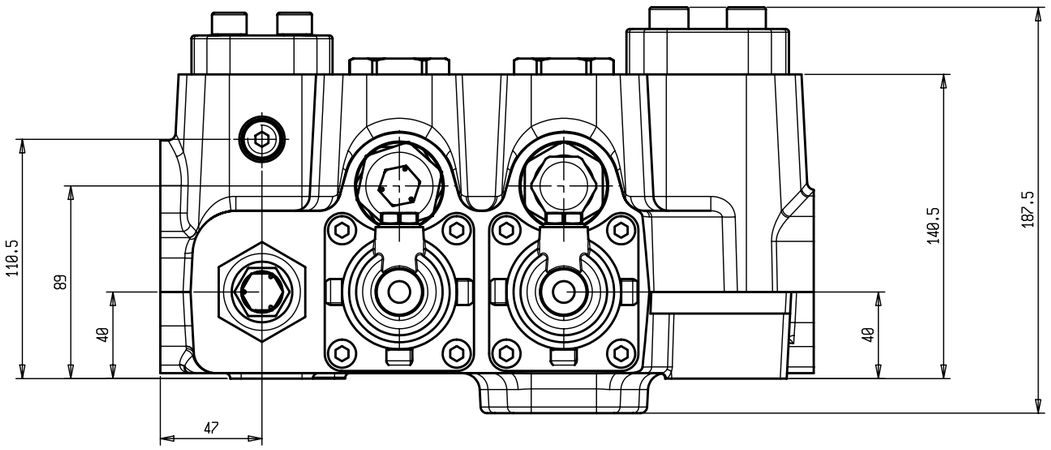

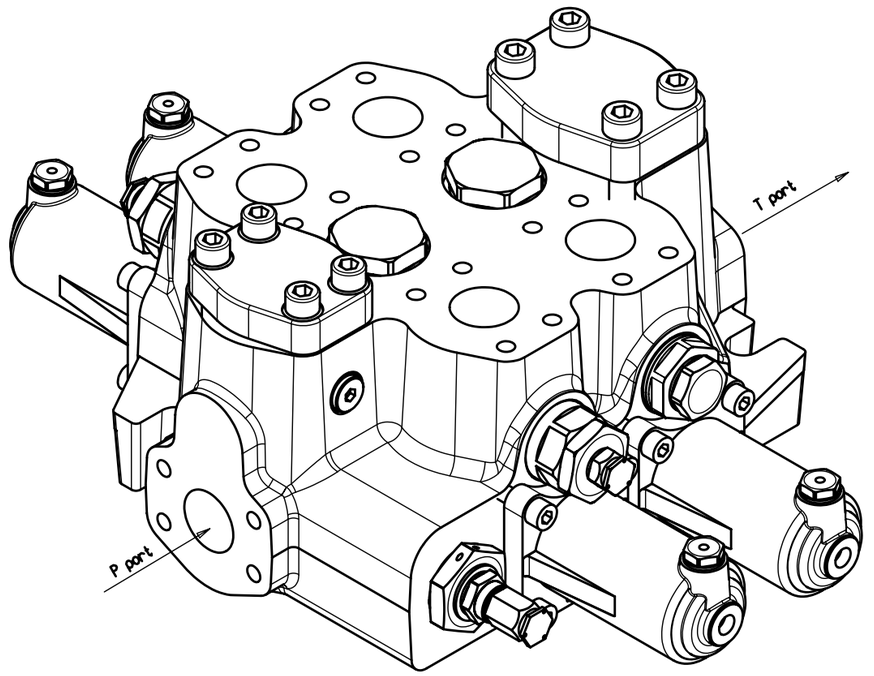

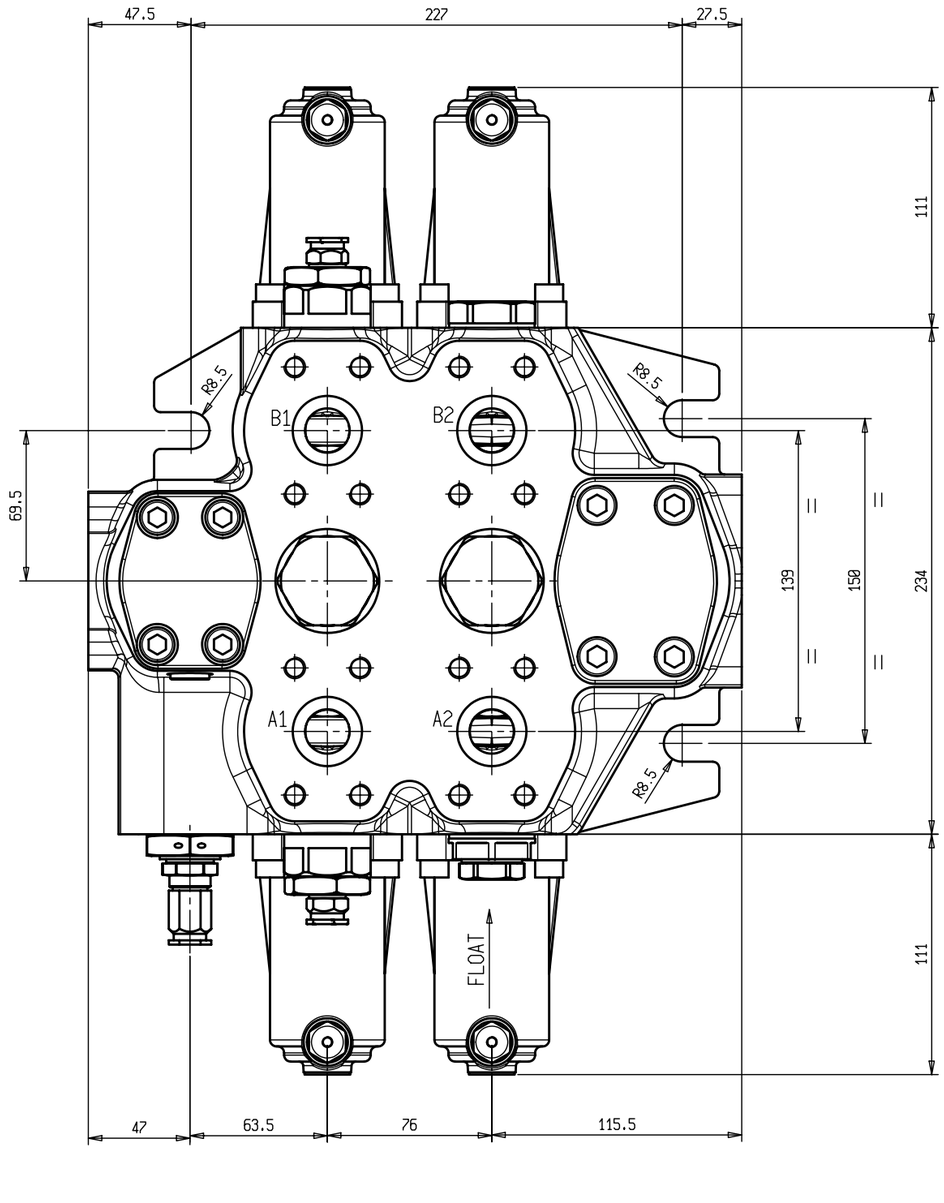

SPECIFICATION	
NOMINAL FLOW 350 l/min	
MAX. WORKING PRESSURE 350 bar	
LEAKAGE = 10/15 cc/min at 100 bar and 50°C	
PRESSURE DROP = P - T 5 bar	
CONTAMINATION NAS 9	
PORT THREAD SIZE	
P - A - B	1 1/4" SAE 3000 MA
T	1 1/2" SAE 3000 MA
GAUGE	1/4"G

Pressure curve for floating spool

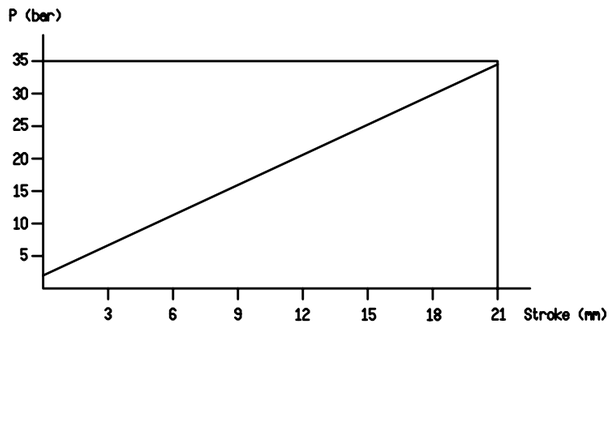

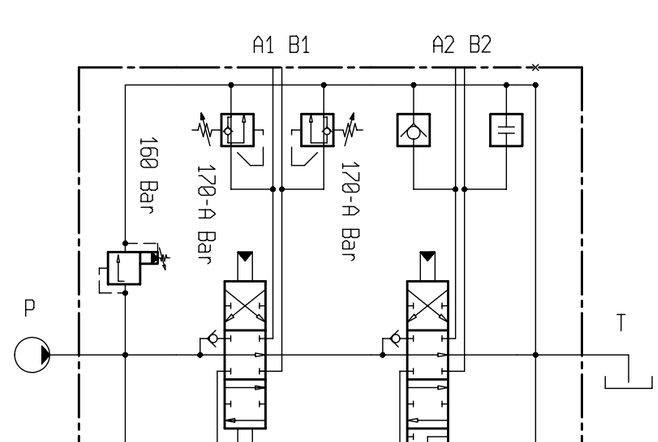

(CODE 61618SS)

ASSEMBLY: -

hydro control
BOLOGNA ITALY

Group: -			Scale
Approv. -	Date -		Prototype
Designer: SB	Date 05/05/2005	CODE -	Rev. 0

Documento riservato e brevetti di Legge con divieto di riproduzione e di materiale consegnato non a terzi senza autorizzazione